

# LETTRES LUMINEUSES // ALTULED

ALTULED CODE L15030

Lettres lumineuses blanches à éclairage direct, faces et chants lumineux, épaisseur 30mm

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PMMA blanc diffusant type « BLOC LED » ep 30mm
- ▶ Autres couleurs disponibles (nous consulter)
- ▶ Graisse minimum : 15mm
- ▶ Un câble de 500mm par lettre par défaut
- ▶ Éclairage par modules leds blanc froid par défaut
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face ou chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), elles peuvent être recouvertes d'un film vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination. (les vinyles peuvent être fournis par vos soins)
- ▶ Alimentation incluse dans le tarif
- ▶ Fixation par douilles clipsables ou tiges filetées
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

## INFORMATIONS

Le tarif est valable pour une enseigne unitaire. Pour vos séries, merci de nous consulter. Répond à la norme NF C61-551 d'octobre 2023 (pas de résine, démontable et réparable). Leds garanties 5 ans (voir CGV). Possibilité de montage / câblage sur des lisses ou sur une tôle tablette. Vous pouvez obtenir un aspect proche des ALTULED à meilleur prix avec les caissons lumineux à lettres en relief ; parlons-en.

## UTILISATION


Signalétique intérieure et extérieure. Pour des hauteurs de lettres entre 100 et 600mm

## À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



Pour garantir une longue durée de vie, la température des LEDs est parfaitement maîtrisée. Elles sont efficacement refroidies grâce à la dissipation thermique assurée par une plaque en aluminium située à l'arrière des lettres.

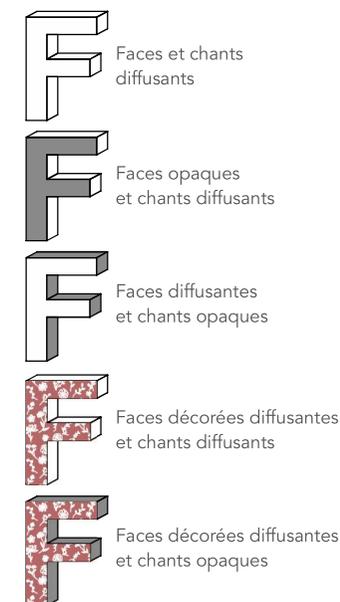

Coloris disponibles sur demande

FICHE TECHNIQUE